



## *Suzuki GSX-R 600-750-1000*



## **GP-5/SP-1**

GSX-R 600-750-1000

### **Caratteristiche generiche**

Peso GP-5 titanio: 1.650 gr.

Particolare	Materiale	Dimensioni	Caratt.
Sezione		90 x 120	Ovoidale
Involucro	Tit-Inox	Variabili	
Fondelli	AC 6082 CNC	90 x 120	Ossido duro
Raccordo collettore			bolt-on
Tiranti interni	Inox	Ø 4	
Raccordo uscita gas	Inox-alluminio		
Mitraglia	Inox	Variabile	



**SP 01 EVO<sup>®</sup>  
CORSE**

***Uscita ovoidale***



**GP 05<sup>®</sup>  
CORSE**

***Uscita rotonda Ø 65***

### **Configurazioni Pro-Series Omologate**

MODELLO SILENZIATORRE	SP-1 TITAN.	SP-1 INOX	GP-5 TITAN	GP-5 INOX
LUNGHEZZA mm	300-350	300-350	300-350	300-350




Vertrieb in Deutschland durch:

Fightercompany - Inh. Waldmann Christine - Pfarrer-Franz-Mayer-Weg 16 - 86874 Tussenhausen / Germany  
Tel.: +49 (0) 82 68 / 9 08 39 83 - Fax: +49 (0) 82 68 / 9 08 39 84 - <http://www.hpcorse.de> - Mail: [info@hpcorse.de](mailto:info@hpcorse.de)

# GP-5/SP-1

GSX-R 600-750-1000

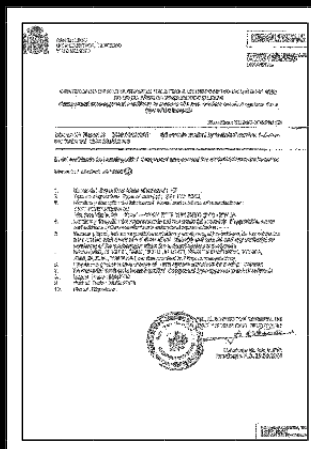

## Omologazione

La caratteristica peculiare degli scarichi omologati HP è il pieno rispetto dei parametri di omologazione secondo la direttiva CE 97/24/9-2005-30. L'utente troverà oltre alla marcatura sul fondello posteriore una apposita documentazione relativa ai dati di omologazione del motociclo, garantendo quindi una totale tranquillità di utilizzo su tutto il territorio Europeo.

